

Flotador profesional con contrapeso ideal para aplicaciones de vaciado y llenado de depósitos con agua limpia.

VENTAJAS

- Doble cámara de protección que garantiza el aislamiento de los líquidos al circuito eléctrico.
- Utilizado tanto para el control automático en el vaciado y llenado de depósitos con agua limpia, como la protección automática contra trabajo en seco de la(s) motobomba(s).
- Ideal para aplicaciones profesionales.
- Función de vaciado y llenado a través de la conexión de tres hilos (Negro - Café - Azul).
- Incluye 5 metros de cable tomacorriente.
- Incluye contrapeso.

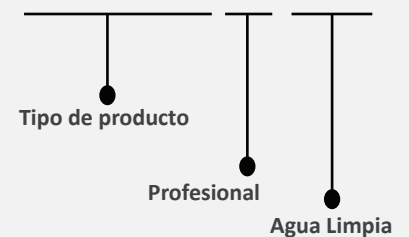


TABLA DE ESPECIFICACIONES

Voltaje máximo:	250 Vca
Corriente máxima:	16 A
Temperatura máxima del líquido:	55 °C
Grado de protección:	IP68
Material de construcción:	Polipropileno
Tipo de cable:	18 AWG (HO7RN-F)
Longitud del cable:	5 m
Nomenclatura del cable:	Negro (Común) / Café (Vaciado) / Azul (Llenado)


DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

FLOTADOR - P - AGL



DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
	A	B	C	
FLOTADOR-P-AGL	60	110	125	1

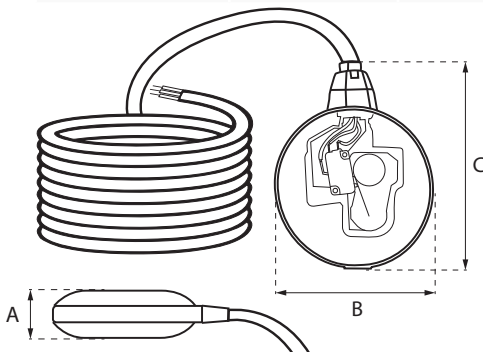

APLICACIONES

