

MOTOBOMBA SUMERGIBLE

MULTIETAPAS



ALTAMIRA			
Modelo ELITX66A-1127			
Potencia 1107	Fases 3	Fases 1	Voltaje 227 V~
Frecuencia 50 Hz	Presión 12	Factor de potencia 0,88	
Velocidad 2950 rpm	Conexión 1.5"	Capacidad 25 l/min	
Tipo de aislamiento Clase F Descarga 1" NPT Peso 14 kg			
Máxima temperatura del agua 40°C			
NS			

serie / **ELITX**

MAYOR SUMERGENCIA
HASTA 15 m

FICHA TÉCNICA

ALTAMIRA

1 AÑO GARANTÍA

DESCARGA CON INSERTO EN ACERO INOXIDABLE

Motobomba sumergible multietapas de construcción sólida y diseño seguro, especial para aplicaciones profesionales de bombeo de agua limpia en cisternas y tinacos. Ideal para la creación de sistemas hidroneumáticos domésticos.

APLICACIONES

- Pozos poco profundos, ríos y lagos
- Cisternas, norias y tinacos
- Sistemas de agua potable
- Ganadería
- Fuentes
- Presas



VENTAJAS

- ✓ Optimiza el rendimiento hidráulico gracias a su sumergencia de hasta 15 m.
- ✓ Diseño robusto de 6" fabricado con materiales de alta resistencia.
- ✓ Incluye interruptor de nivel (flotador) como protección contra trabajo en seco.
- ✓ Diseño ergonómico sin obstrucciones de doble asa.
- ✓ Succión en la parte inferior para aprovechar al máximo el volumen de agua.
- ✓ Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija.

CONSTRUCCIÓN:

- Succión y descarga en plástico PPO.
- Camisa y eje en acero inoxidable 304.
- Doble sello mecánico en cerámica-grafito.
- Impulsor en plástico POM y difusor en policarbonato.
- Conexión de descarga con inserto en acero inoxidable.

CAMISA, EJE y DESCARGA

INOX

OPERACIÓN:

- Máxima temperatura del líquido: 40°C
- Máxima sumergencia: 15 m
- Paso de sólidos: 1.8 mm
- Rango de PH: 6.5 a 8.5

MOTOR:

- Servicio continuo
- Protección IP68
- Aislamiento clase F
- Asíncrono
- 2 Polos
- Protección térmica incorporada

CURVA DE OPERACIÓN

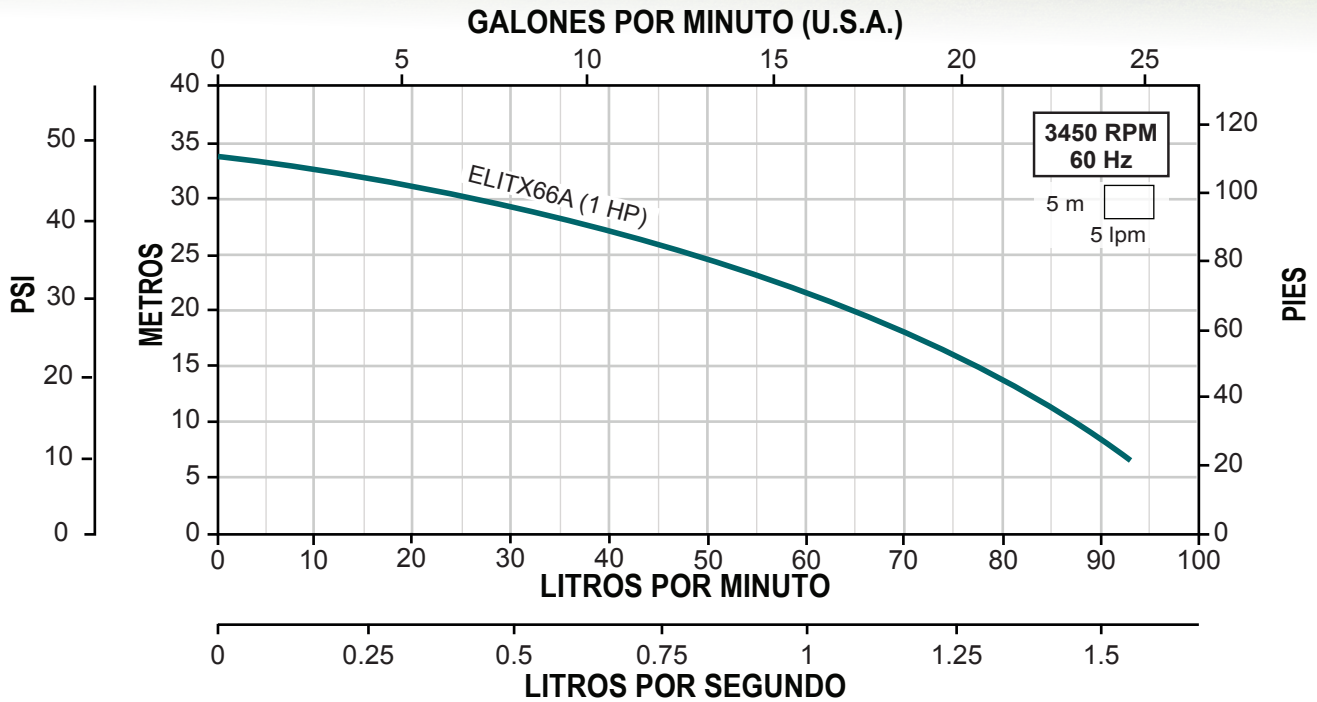


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA		ETAPAS	FASES X VOLTAJE (V~)	CORRIENTE (A)	DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)		
	HP	kW					10 (14)	20 (28)	30 (43)
							GASTO (l/min)		
ELITX66A-1127	1	0.75	3	1 x 127 V~	7.0	1" NPT	87	66	25

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	(mm)		(pulgadas)	
	A	B	C	
ELITX66A-1127	145	460	1"	14

